

**Kode** CR1016109 **Modell** Q90TP/G1201SX

## GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN-GASTISCHHERD

### QUEEN9

- Untergestell und Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung
  - Tiefe 900 mm für hohe Leistung und intensiven Arbeitseinsatz
  - Über 350 verfügbare Katalog-Standardmodelle
  - In den Ausführungen als Aufsatzgerät, auf offenem Unterbau auf Backofen
  - Arbeitsfläche mit einer Stärke 20/10
  - Doppel-Drehknöpfe zur Vermeidung des Eindringens von Verunreinigungen.
- Wasserdichte Schutzart IPX5
- Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 k - 5,7 kW, 7 kW und 10 kW
  - Doppelkranz-Brenner für Leistung von 7 und 10 kW
  - reichhaltige Auswahl an Zubehör



### Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

- Geschliffene Platte aus Gusseisen mit abnehmbarer Mittelscheibe.
- Zentraler Brenner mit erhöhter Leistung (14 kW) und Piezo-Zündung.
- unterschiedliche Wärmezonen mit einer Höchsttemperatur von 500 °C in der Mitte, die zum Rand hin abnimmt.
- Sicherheitshahn mit Thermoelement und unabhängiger progressiver Regulierung der gelieferten Leistung.
- Oberplatte komplett aus dickem rostfreiem Edelstahlblech formgepresst.
- Rost aus emailliertem Gussstahl mit langen Aufsetzstreben zum bequemen Aufsetzen von Töpfen zwischen den Brennern. Als Alternative sind auch Roste aus rundem Edelstahl erhältlich.
- Hochleistungsfähige Brenner aus Gusseisen (3,5- 5,7- 7 und 10 kW).
- Piezo-Zündung der Brenner optional erhältlich.
- Zubehör versetzbare Zweiflammenwanne aus Edelstahl.


#### Außenabmessungen

Abmessungen	
Breite (mm)	1.200
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	250
Gas Anschluss (Ø)	1/2"
Elektrische Anschluss (V/~ /Hz)	
Kälte Wasser Anschluss (Ø)	
Warme Wasser Anschluss (Ø)	

Weichwasser Anschluss (Ø)	
Wasserablauf (Ø)	
Gesamtanschlusswert Gas (KW)	24.5
Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)	
Plattenabmessungen (mm)	791 x 700
Nenninhalt des Beckens (Lt)	
Becken Abmessungen	
Innenabmessungen der Ofenräume (mm)	

## Installationspläne

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

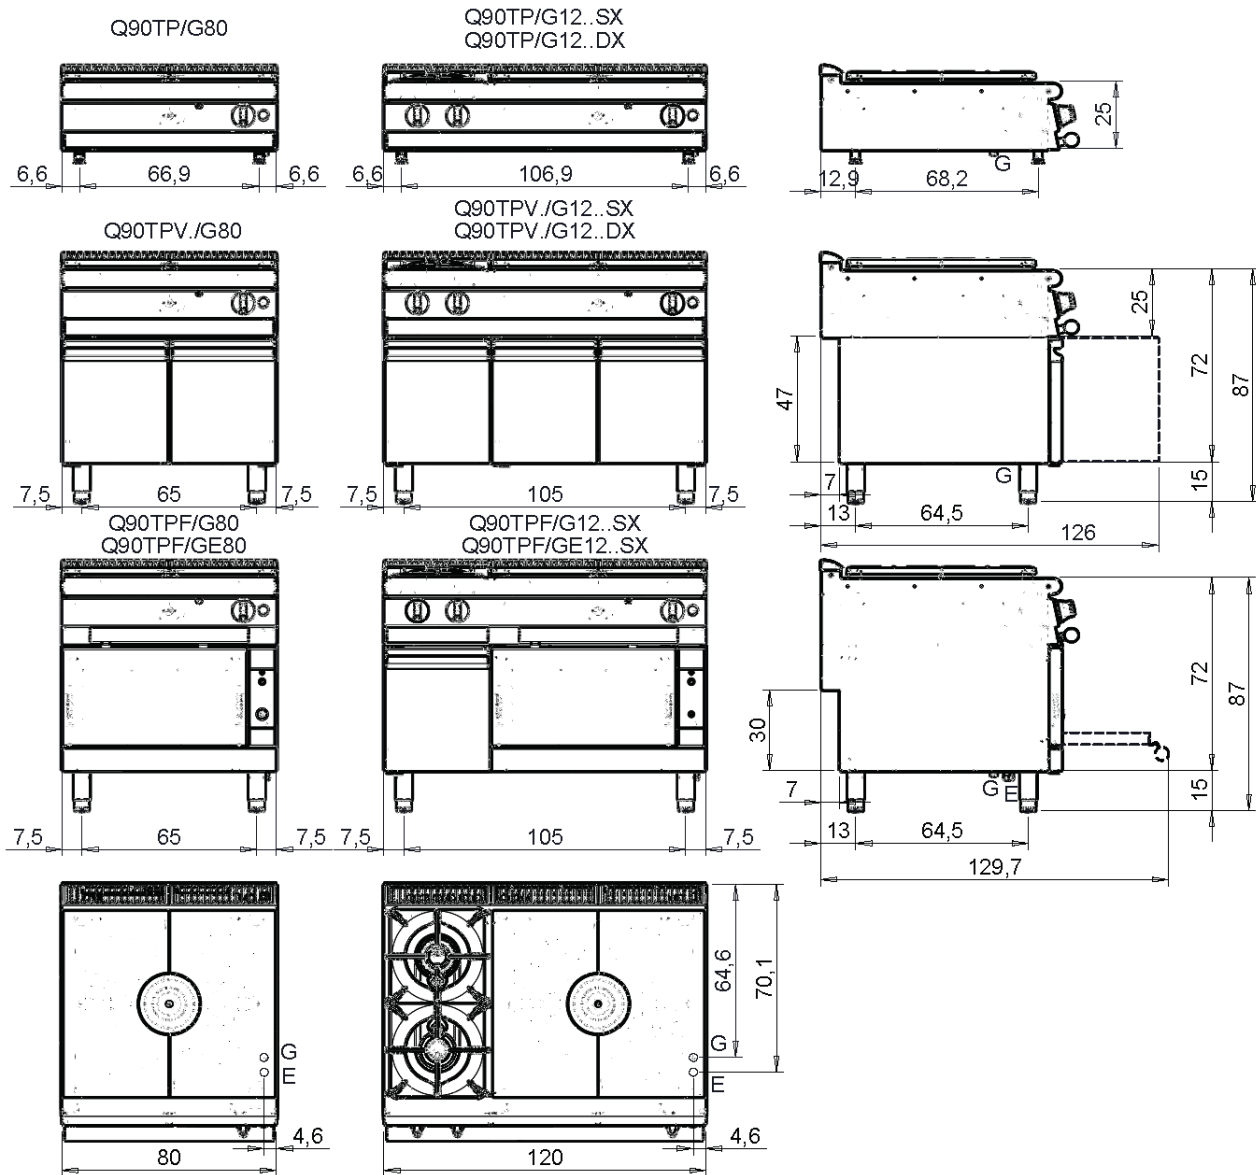

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		