

## Kombidämpfer Silversteam 5230D



### Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit elektronischer Bedienung und 5 Einschüben im 2/3 GN Format – Der ideale Partner in jeder Küche. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedenste Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam für Sie alles im Blick hat.

### Features

- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Touch
- Funktionen: Umluft  
Dämpfen  
Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Delta-T-Garen  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Rack-Control: Ja
- Dauerbetrieb: Ja
- Wrasenabzug: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich
- USB-Anschluss: Seitlich
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen

► Weiter auf der nächsten Seite




► Bis zu 5 x 2/3 GN



► Rack-Control  
✓ Für eine Programmauswahl je Einschub



► Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

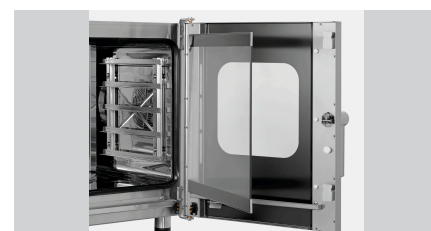

► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

► Wrasenabzug einfach zu regulieren



► Auflageschienen herausnehmbar

## Kombidämpfer Silversteam 5230D

• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	5
• Abstand zwischen den Einschüben:	74 mm
• Wasseranschluss:	3/4"
• Zeiteinstellung:	0 bis 599 Minuten
• Anzahl Lüfter:	1
• Eigenschaften:	Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Steckerfertig Beschwädung Delta-T-Garen Garphasen Kerntemperatur Lüftergeschwindigkeit Programm Temperatur Zeit
• LED-Anzeige:	-
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Kontrollleuchte:	-
• Serie:	Silversteam
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Format Einschübe:	2/3 GN
• Betriebsart:	Elektro
• Mit Reinigungssystem:	Nein
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
• Material Garraum:	CNS 18/10
• Inklusive:	1 Rost 2/3 GN 1 Blech 2/3 GN 1 Wasserzulaufschlauch
• Anzahl Garphasen:	9
• Anzahl Garprogramme:	300 vorinstalliert 300 programmierbar
• Maße:	B 620 x T 775 x H 675 mm
• Gewicht:	58,6 kg



## Kombidämpfer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam 230

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2  
Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein

Art.-Nr. 115075  
GTIN 4015613610641

#### Kerntemperaturfühler-Set 1KA

STAINLESS  
STEEL



- Ausgelegt für: Kombidämpfer Serie Silversteam
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Messpunkte: 1
- Länge Kabel: 1,8 m
- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler  
1 Halterung

Art.-Nr. 116009  
GTIN 4015613595139

#### Kombidämpfer-Beschwadungkit



- Material: Kunststoff  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

#### GN-Behälter, 2/3, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065  
GTIN 4015613271217

## Kombidämpfer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 2/3, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065  
GTIN 4015613278940

#### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

## Kombidämpfer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff  
Metall

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712  
GTIN 401561379195

#### Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

## Kombidämpfer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736

#### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

#### Druckminderer



- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617